
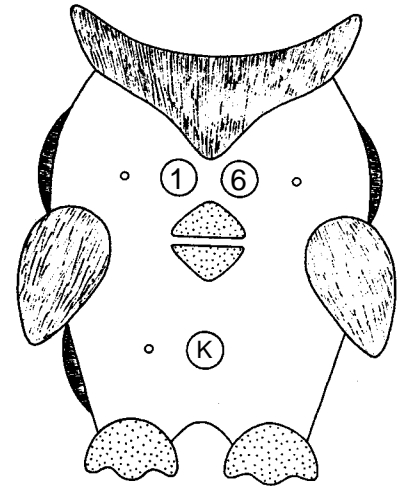



Anyaqlista:

- 3 rétegelt nyárfalemez 210 x 172 x 4 mm
- 2 fenyőfaléc 172 x 10 x 5 mm
- 1 nyomtatott sablon: „dátumkorongok”
- 3 miltonkapocs
- 2 képakasztó (papír)

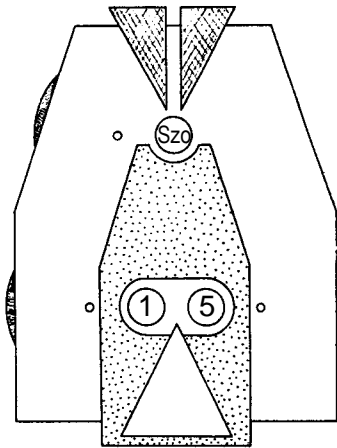


Munkaleírás:

1. Rajzoljunk három kört (A) $\varnothing 90$ mm ($r = 45$ mm) egy körzővel a rétegelt falemezre, vágjuk ki egy lombfűrészsel és fúrjuk ki a központi furatokat egy 3 mm-es fúróval. Csiszoljuk a fűrészelt éleket tisztára és lakkozzuk vagy fessük le a három korongot (A). Vágjuk ki a dátumkorongokat a nyomtatott sablonból és ragasszuk a három fakorong középre.

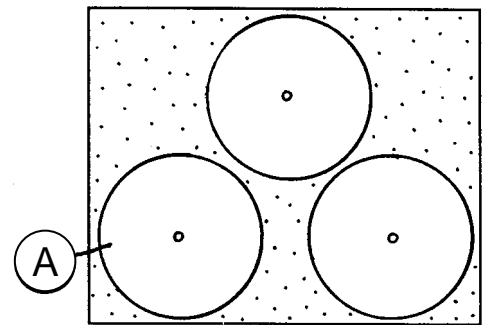

2. Most el kell dönteni, hogy milyen naptárt szeretnénk (modern vagy bagoly) készíteni. Természetesen saját dizájn is lehetséges. Először nyomkodjuk át egy golyóstollal a (B) alaplapot egy rétegelt falemezre, a rárajzolt kis részeket (C, D, E) hagyjuk ki. Ceruzával rajzoljuk meg a vonalakat és a furatok helyét, fúrjunk három-három 3 illetve 17 (vagy 18) mm-es lyukat. A három nagy furatot akár fűrészsel is kivághatjuk. Végül rajzoljuk a kis részeket (C), (D) és (E) az utolsó rétegelt lemezre. Fűrészelés után minden részt csiszoljunk simára finom csiszolópapírral. **Egy tipp:** Ha egy egész osztály készít naptárt, akkor ajánljuk kartonsablonok készítését - a rajzot ragasszuk kartonra, vágjuk kis és szúrjuk elő a furat helyeit! 1 mm-es polisztirolból készült sablonok még strapabíróbbak.

3. A (B) alaplap hátuljára enyvezzünk egy pár lécdarabot távtartónak. A kiválasztott forma rajza szerint vágjuk le és enyvezzük a (B) lap hátoldalára. Míg az enyv megszárad, akár rögzíthetjük is, pl. ruhacsipesszel.

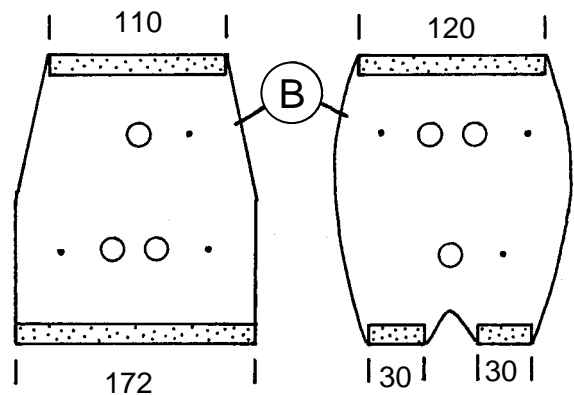

4. Enyvezés előtt minden részt lefestünk. A ragasztási felületeket ne fessük le, hogy az enyv optimálisan meg tudjon kötni. A ragasztás helyét rajzoljuk ki festés előtt! Használjunk ehhez lehetőség szerint akrilfestéket.
5. A (C, D, E) kis részeket enyvezzük a (B) alaplap első oldalára. A három miltonszeg lábait dugjuk át a 3 mm-es furatokon és rögzítsük a dátumkorongot. Végül a két képakasztót enyvvel vagy pillanatragasztóval a hátoldalon levő legfelső lécre erősítjük.

