


Anyaglista:

- 2 Nyárfafurnérlap 110 x 110 x 4 mm
- 2 Nyárfafurnéléc 270 x 20 x 10 mm
- 1 Vasgolyó Ø 8,5 mm

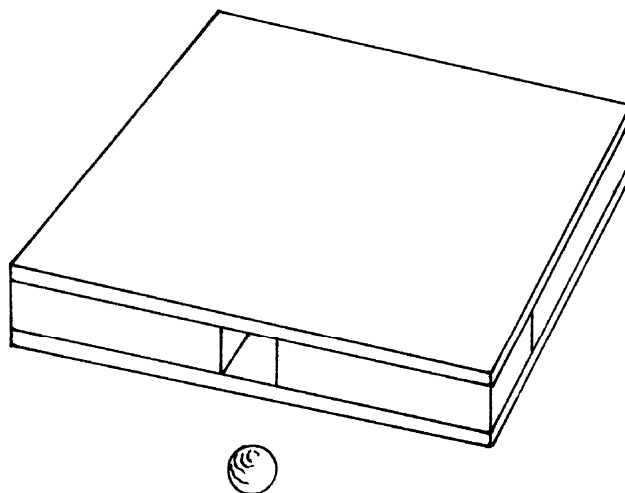

Munkafolyamat:

1. Darabold el a furnélécet a következő lista alapján:

- (A) 2 darab: 90 mm
- (B) 1 darab: 70 mm
- (C) 1 darab: 60 mm
- (D) 2 darab: 50 mm
- (E) 2 darab: 30 mm

2. Csiszold le egy kicsit a vágási peremeket és ragaszd a lécdarabokat (A)-tól (E)-ig a terv szerint az egyik furnérlapra. Ügyelj arra, hogy az **alagutak** valóban **10 mm szélesek** legyenek, mert akkor később a golyó beszorul.

Hagyd a részt az elcsúszási veszély miatt kiszáradni és csak akkor ragaszd rá a második falapot. A száradás alatt a részeket kicsi ragasztócsipeszekkel vagy nehéz tárggyal nyomd össze.

3. A ragasztó száradása után a dobozát csiszold át és fedd le. Iskolai vízfesték használata esetén kezeld le a felületet szintelen lakkal.

4. Tedd a golyót a nyílásba és rázd meg a dobozt néhányszor ide-oda. Ki hozza ki ismét a golyót?
Az építőnek természetesen nagy előnye van, ha megjegyezte, hogy mennek az alagutak. (Ezt azonban nem kell feltétlen elárulni az ellenfélnek,)

