
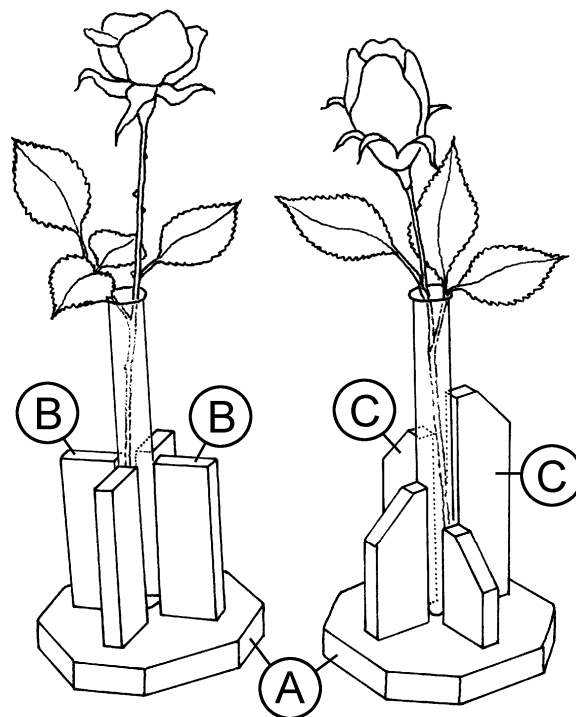


Anyaglista:

- 1 Hársfalap 100 x 100 x 15 mm
- 2 Hársfaléc 200 x 30 x 12 mm
- 1 Kémcső PS Ø 16 x 150 mm

Munkafolyamat:

1. Rajzold be az (A)-(100 x 100 x 15 mm) alaplapon ceruzával az átlókat majd rajzolj egy kört (Ø 17 mm) a kereszteződési ponttól egy körzővel. Vágd le a 4 sarkot a rajz alapján majd csiszolj át minden vágási felületet sarkot és peremet.

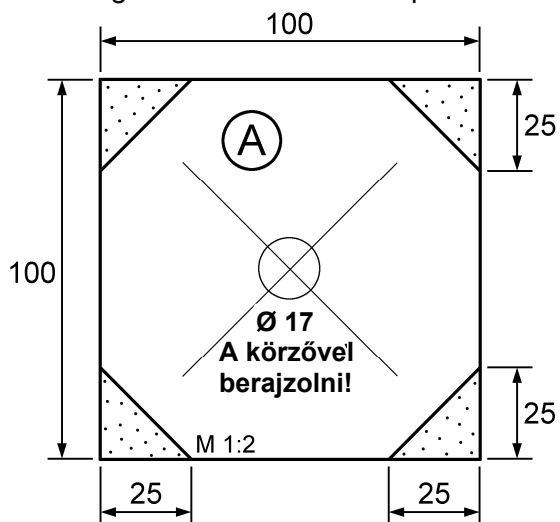

Az (A) alaplapot saját ötleted alapján (pl.: köralak) is elkészítheted.

2. A tartóelemek elkészítéséhez kétfajta variációt (B vagy C) kínálunk.

Egy Tipp: Másold át mindig a két tartóelemet (B vagy C) kívülről befelé a két hársfalécre (200 x 30 x 12 mm) és használd ki a pontosan levágott homlokzati oldalakat később álló- ill. ragasztófelületnek! Csiszold át a 4 kész tartóelemet és ragaszd őket az (A) alaplapra, a berajzolt átlók közepére a Ø 17 mm-es körig. Ellenőrizd utána azonnal, hogy beleillik-e a kémcső a közepébe!

Egy Tipp: A hársfa ideális a faragómunkákhoz. Egy faragókéssel egyszerűen készíthetsz berajzolt mintából faragást.

3. Felületvédelemhez színtelen lakk vagy viaszlazúr felkenését ajánljuk.

Figyelem: Ne kend le a kémcsövet!

